

Delock Kabelska uvodnica M12 s ventilacijom i rasterećenjem naprezanja IP68 otporan na prašinu i vodu crna 2 komada

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

S ventilacijom

Integrirani otvori osiguravaju trajno izjednačavanje tlaka i zraka te sprječavaju stvaranje kondenzacije.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja


Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabeli su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.

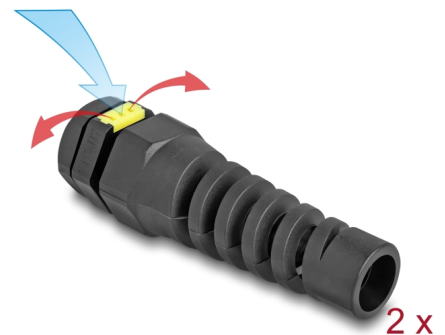

Predmet br. 60624

EAN: 4043619606245

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag


Tehnički podaci

- Veličina navoja: M12
- Duljina navoja: 9 mm
- Veličina ključa: 18 mm
- S ventilacijom i rasterećenjem naprezanja
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
 - min.: 3 mm
 - maks.: 6,5 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno RAL9005

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Materijal:	Plastika
Boja:	crne
Thread type:	M12
Promjer kabela:	min.: 3 mm maks.: 6,5 mm