

Delock Kabelska uvodnica M20 s ventilacijom i rasterećenjem naprezanja IP68 otporan na prašinu i vodu crna 2 komada

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

S ventilacijom

Integrirani otvori osiguravaju trajno izjednačavanje tlaka i zraka te sprječavaju stvaranje kondenzacije.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja


Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabele su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.

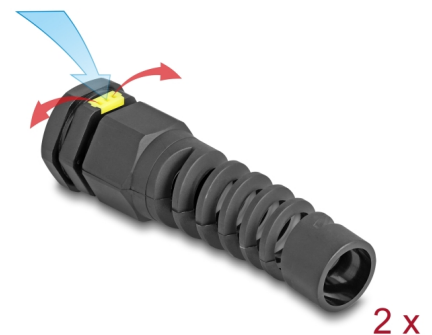

Predmet br. 60626

EAN: 4043619606269

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag


Tehnički podaci

- Veličina navoja: M20
- Duljina navoja: 10 mm
- Veličina ključa: 27 mm
- S ventilacijom i rasterećenjem naprezanja
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
 - min.: 6 mm
 - maks.: 12 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno RAL9005

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crne |
| Thread type: | M20 |
| Promjer kabela: | min.: 6 mm maks.: 12 mm |