


Delock Adapter USB 2.0 A-típusú - 1 x soros RS-232 D-Sub 9 tűs apa ferrit maggal 0,25 m

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy egy soros eszközt csatlakoztasson USB A-típusú porton keresztül. A kiegészítő ferrit mag a kábelben megelőzi a jelek interferálását, és növelik az adatátvitelt.

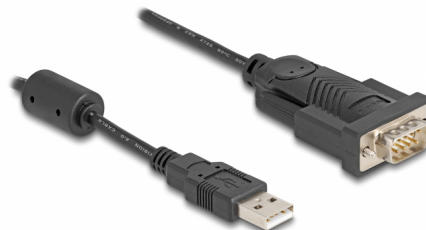

0,25 m

Tételszám 61549

EAN: 4043619615490

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
 - 1 x soros RS-232 DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- 1 x ferrittekerccs
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Szín: fekete
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,25 m

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB A-típusú - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Félduplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	0,25 m
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Szín:	fekete