


# Delock Convertidor de SATA de 22 pines > M.2

## Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con los formatos 2280, 2260, 2242 y 2230. El convertidor se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.

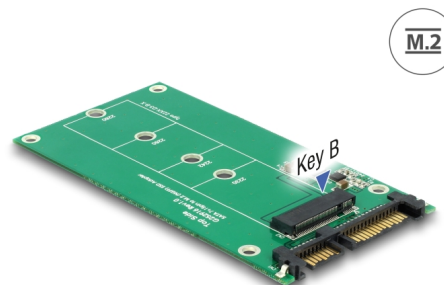

### Número de elemento 62551

EAN: 4043619625512

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA de 22 pines macho >
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 100 x 51 x 5 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

## Contenido del paquete

- Convertidor
- 1 x tornillo de fijación para el módulo M.2
- Manual del usuario

## Image

