


# Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 męski ze śrubką > VGA żeński czarny

## Opis

Ten adapter umożliwia połączenie np. monitora VGA przez wolne złącze mini DisplayPort. Śrubka złącza mini DisplayPort zabezpiecza podłączenie przewodu i zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.

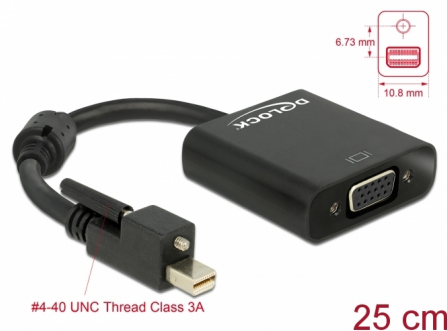

### Numer artykułu 62641

EAN: 4043619626410

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 20 pinowy mini DisplayPort męski ze śrubką ze śrubką >
  - 15-pinowe żeńskie VGA
- Typ śrubki: #4-40, gwint typu UNC, gwint klasy 3A, śrubka w standardzie amerykańskim
- Chipset: Analogix ANX9833
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Połączone złącze
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od monitora i systemu)
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla: ok. 25 cm (ze złączem)
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini DisplayPort

---

## Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > VGA

---

## Zdjęcia

