


Delock 2.5" Adaptér SATA 22 pin > 2 x M.2 s RAID 7 mm

Popis

Tento Delock adaptér umožňuje připojit až dva M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230, který může být použit jako 2.5" HDD. Adaptér může být nainstalován do vašeho systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.

M.2

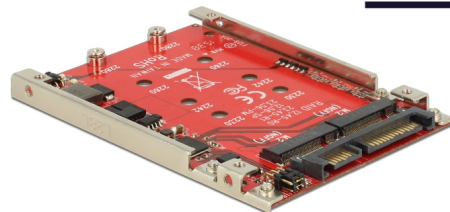

Poznámka

Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

Číslo produktu 62698

EAN: 4043619626984

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
2 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Chipset: JMS562
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- RAID mód se nastaví jumperem (propojkou) na desce
- 3 x LED indikující
- Možnost bootování
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Převodník
- 4 x šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
LED indikátor:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Konektor 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	JMS562
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1