


Delock Konwerter 2.5" z 22-pinowym złączem SATA > 2 x M.2 z obsługą RAID, 7 mm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie do dwóch dysków M.2 SSD w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, które mogą być używane jako dyski twarde 2.5". Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą 22-pinowego złącza SATA. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.

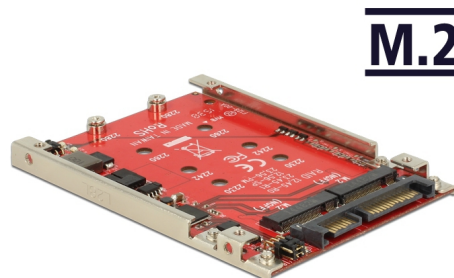

Uwaga

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

Numer artykułu 62698

EAN: 4043619626984

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Interfejs: SATA
- Chipset: JMS562
- Kształt: 2.5"
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą zworek na płycie
- 3 x Wskaźnik LED
- Bootowalny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 4 x śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	2.5"
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Wskaźnik LED:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Chipset:	JMS562
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1