

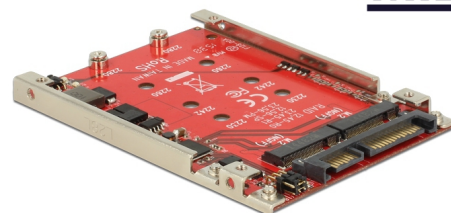
Delock Convertor SATA 2.5" de 22 pini > 2 x M.2 cu RAID de 7 mm

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea a maximum două unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230, care pot fi utilizate drept înlocuitor pentru un hard disk de 2.5". Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.

Notă

Funcția SMART nu este acceptată. JBOD este acceptat numai pe controlerele SATA cu funcție de multiplicare a porturilor.

M.2**Nr. 62698**

EAN: 4043619626984

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
 - 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Interfață: SATA
- Chipset: JMS562
- Factor de formă: 2.5"
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD
- Mod RAID setat de jumper la bord
- 3 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Convertor
- 4 x șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	2.5"
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Indicator cu LED:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
Conector 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Chipset:	JMS562
Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1