


# Delock Convertisseur SATA 22 broches / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Touche M

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 ou 2230. Il permet de raccorder un SSD PCIe ou SATA M.2. Le convertisseur peut être installé à l'intérieur de votre système grâce à l'interface SATA 22 broches en utilisant un SSD M.2 SATA ou via l'interface SFF-8643 en utilisant un SSD M.2 PCIe.

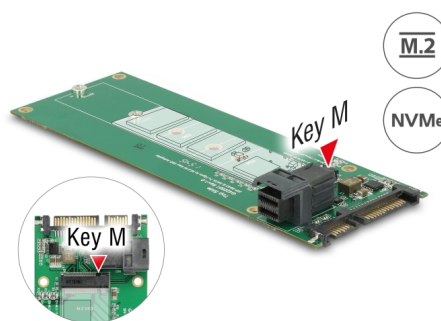

**N° produit 62703**

EAN: 4043619627035

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle (pour les SSD SATA)
  - 1 x SFF-8643 à 36 broches femelle (pour les SSD PCIe à 2 ou 4 voies)
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Interface : SATA / PCIe (2 ou 4 voies)
- Prise en charge des modules M.2 au format: 2280, 2260, 2242 ou 2230 avec la touche M ou la touche B + M, basés sur PCIe ou sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- LED d'alimentation et d'activité
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Courant de sortie maximum : 4 A
- Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes
- Dimensions (LxlxH) : env. 145 x 50 x 16 mm

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface SATA à 22 broches (SSD SATA)
- Une interface SFF-8643 disponible (SSD PCIe)


---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- 1 x vis de fixation pour module M.2
- Mode d'emploi

---

## Image

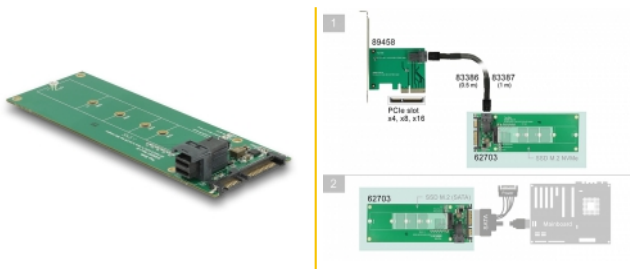

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity
Supported module:	Modules M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche M ou touche B+M basé sur SATA ou PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 NGFF
Connecteur 2:	1 x SFF-8643 à 36 broches femelle
connecteur 3:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

## Physical characteristics

Longueur:	145 mm
Width:	50 mm
Height:	16 mm