


Delock Convertitore SATA a 22 pin / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 chiave M

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Consente di collegare un SSD PCIe o SATA M.2. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite interfaccia SATA a 22 pin mentre si usa un SSD SATA M.2 o tramite interfaccia SFF-8643 mentre si usa un SSD PCIe M.2.

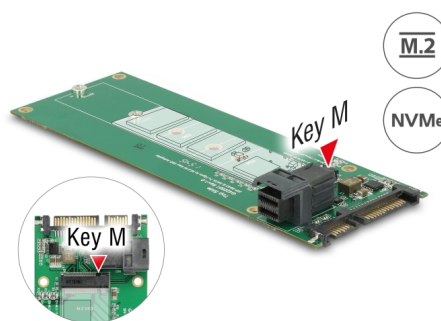

Articolo n. 62703

EAN: 4043619627035

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio (per SATA SSD)
 - 1 x SFF-8643 a 36 pin femmina (per PCIe SSD 2 o 4 corsie)
 - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Interfaccia: SATA / PCIe (2 o 4 corsie)
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe o SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- LED per alimentazione e attività
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Corrente di uscita massima: 4 A
- Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 145 x 50 x 16 mm


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.16 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera (SATA SSD)
- Un'interfaccia SFF-8643 libera (PCIe SSD)

Contenuto della confezione

- Convertitore
- 1 x vite di fissaggio per modulo M.2
- Manuale utente

Immagini

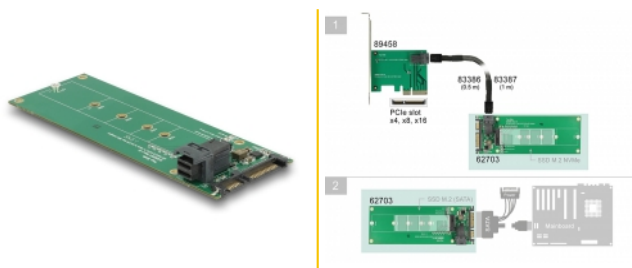

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	power and activity
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x M.2 NGFF
Connettore 2:	1 x SFF-8643 a 36 pin femmina
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

Physical characteristics

Lunghezza:	145 mm
Width:	50 mm
Height:	16 mm