


Delock Μετατροπέας 2.5" U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe κλειδί M - 7 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω της διασύνδεσης U.2 68 ακίδων.

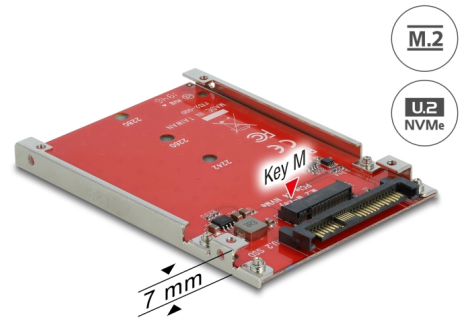

Αρ. προϊόντος 62725

EAN: 4043619627257

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe x4 Rev. 4.0
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 16,5 Watt (3,3 V / 5 A)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 7 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639 ή
- Μια ελεύθερη διασύνδεση SFF-8643

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Πλαίσιο 2.5"
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- 4 x βίδες για το πλαίσιο
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 based on PCIe
Συνδετήρας 2:	1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm