


Delock Konwerter 2.5" U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe z wpustem M - 7 mm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków M.2 SSD w formacie 2280, 2260 i 2242. Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą 68-pinowego złącza U.2.

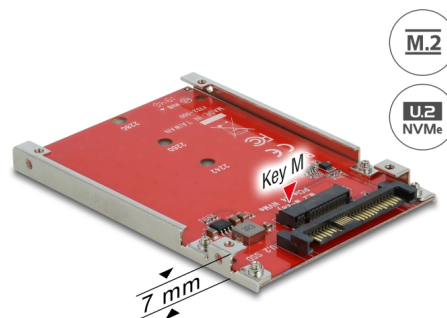

Numer artykułu 62725

EAN: 4043619627257

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x U.2 SFF-8639 męskie >
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe x4 Rev. 4.0
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Maksymalna moc wyjściowa: 16,5 W (3,3 V / 5 A)
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 7 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Wolne złącze U.2 SFF-8639 lub
- Wolne złącze SFF-8643

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2.5" ramka
- 1 x Śrubka mocująca do modułu M.2
- Śrubki do ramki 4 x
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	2.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x M.2 based on PCIe
Złącze 2:	1 x U.2 SFF-8639 męskie

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm