


# Delock Convertor 2.5" U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe cu cheie de tip M - 7 mm

## Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260 și 2242. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistemul dvs., prin interfața U.2 cu 68 de pini.

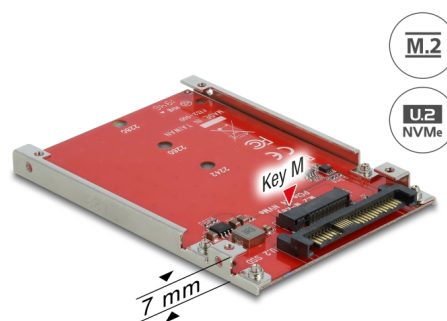

**Nr. 62725**

EAN: 4043619627257

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x U.2 SFF-8639 tată >
  - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe x4 Rev. 4.0
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Putere de ieșire maximă: 16,5 wați (3,3 V / 5 A)
- Dimensiunii (LxlxÎ): cca 100 x 70 x 7 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O interfață U.2 SFF-8639 liberă sau

- O interfață SFF-8643 liberă

## Pachetul conține

- Convertor
- Cadru de 2.5"
- 1 x șuruburi de fixare pentru modulul M.2
- 4 x șuruburi pentru cadru
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	2.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Conector 1:	1 x M.2 based on PCIe
Conector 2:	1 x U.2 SFF-8639 tată

## Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm