

# Delock Pretvarač SATA > 2 x M.2 utor s RAID + nosač s utorom / okvir veličine 3.5"

## Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje do dva M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230. Pretvarač se može instalirati u sustav interno preko SATA 22-polnog sučelja. Prilikom korištenja više od jednog SSD-a imate mogućnost korištenja različitih RAID razina.

Na dva SATA 7-polna konektora mogu se spojiti SSD ili HDD pogoni kad M.2 utori nisu zauzeti.

Pretvarač se može ugraditi u utor računala koristeći nosač na utoru na kućištu ili uz pomoć okvira veličine 3.5".

## Napomena

Ovaj proizvod omogućava funkciju chipseta RAID. Upravljanje i postavljanje modusa RAID nije moguće preko operativnog sustava ili BIOS-a. S ovim rješenjem ne može se koristiti drugačiji dijagnostički softver.

Nije podržana funkcija SMART. JBOD je samo podržan na SATA upravljačima s funkcijom višestrukog ulaza.


  
**M.2**

### Predmet br. 62733

EAN: 4043619627332

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski >
  - 2 x 67-polni M.2 kod B utor
  - 2 x 7-pinski SATA, ženski
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: 3.5"
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava RAID 0, 1, JBOD
- Preklopka za RAID način rada
- Gumb za vraćanje postavki

- LED indikator
- Maksimalna struja za M.2 modul: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 83 x 10 mm

---

## Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Slobodno SATA sučelje


---

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Bracket
- Okvir za 3.5"
- Vijci za pričvršćivanje M.2 modula
- Korisnički priručnik

---

## Slike

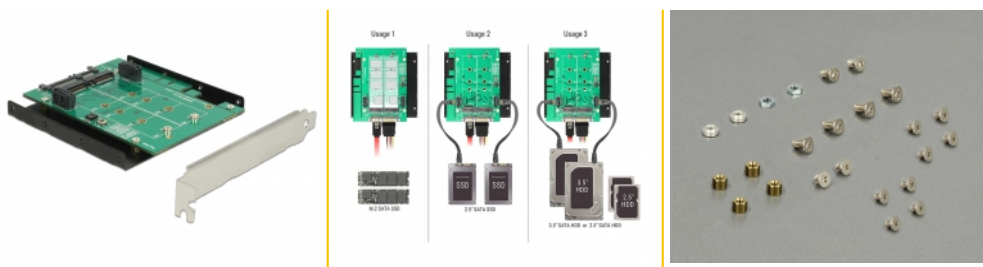

## General

Čimbenik oblika:	3.5" Bracket
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Priključak 1:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
Priključak 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
priključak 3:	2 x SATA 7-polni ženski

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMS562
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1