

Delock Konwerter SATA > 2 x gniazdo M.2 z obsługą RAID + uchwyt gniazda / ramka 3.5"

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączenie maksymalnie dwóch dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230. Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą 22-pinowego złącza SATA. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID. Do dwóch 7-pinowych złączy SATA można podłączać dyski SSD lub HDD, gdy gniazda M.2 nie są zajęte.


Ten konwerter można instalować w gnieździe PC przy użyciu dołączonego uchwyty gniazda lub instalować za pomocą ramki 3.5".

Uwaga

Produkt zapewnia opartą na chipsecie funkcję RAID. Zarządzanie i ustawienia trybu RAID niesą możliwe z poziomu systemu operacyjnego i BIOS. Inne oprogramowanie diagnostyczne nie jest kompatybilne z tym rozwiązaniem.

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

M.2

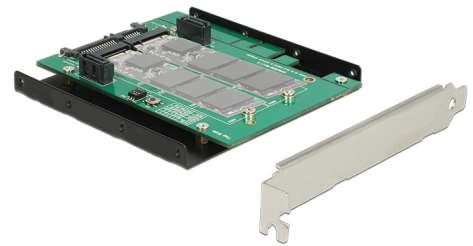

Numer artykułu 62733

EAN: 4043619627332

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński >
 - 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 2 x 7-pinowe SATA żeński
- Interfejs: SATA
- Kształt: 3.5"
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Przełącznik dla trybu RAID
- Przycisk Reset

- Wskaźnik LED
- Maksymalny prąd dla modułu M.2: 3 A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 Kv
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 83 x 10 mm



Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Wolny interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- śledz
- 3.5" ramka
- Śrubki mocujące dla modułu M.2
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5" śledz
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
złącze 3:	2 x 7-pinowe żeńskie SATA

Technical characteristics

Chipset:	JMS562
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1