


Delock SATA-átalakító > 2 x M.2 nyílás RAID-dal + nyíláskerettel / 3.5"-os kerettel

Leírás

Ezzel a Delock átalakítóval legfeljebb kettő 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 SSD-t csatlakoztathat. Az átalakítót egy 22 tűs SATA-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat. Az SSD-k vagy HDD-k a két darab SATA 7 tűs csatlakozónál csatlakoztathatók, amikor az M.2 nyílások foglaltak. Az átalakító a tartozékként kapott nyíláskerettel vagy a 3.5"-os keret segítségével telepíthető egy számítógépnylásba.

Megjegyzés

Ez a termék chipset-alapú RAID funkciót biztosít. A RAID mód kezelése és beállítása nem lehetséges az operációs rendszeren vagy a BIOS-n keresztül. A különböző diagnosztikai szoftverek nem kompatibilisek ezzel a megoldással. A SMART funkció nem támogatott. A JBOD csak SATA vezérlőkön támogatott porttöbbszörös funkcióval.

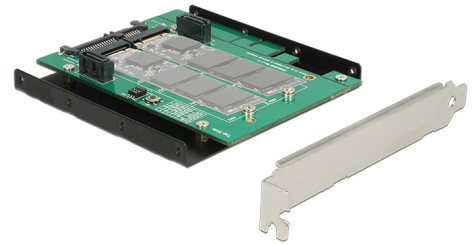M.2**Tételszám 62733**

EAN: 4043619627332

Szarmazási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely >
 - 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 2 x 7 érintkezős SATA hüvely
- Csatolófelület: SATA
- Formatényező: 3.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a RAID 0, 1, JBOD használatát
- Váltás RAID módra
- Reset gomb
- LED kijelző

- Max. áramerősség az M.2 modul esetében: 3 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 Kv-ig
- Méretek (H x Sz x M): kb. 110 x 83 x 10 mm


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Ingyenes SATA-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- Hátlap
- 3.5"-es keret
- Rögzítőcsavarok az M.2 modulhoz
- Használati utasítás

Képek

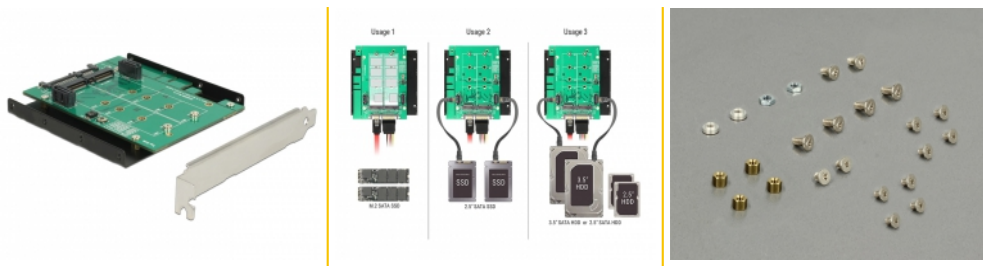

General

Formaténevező:	3.5" Hátlap
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
csatlakozó 3:	2 x SATA 7 érintkezős hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMS562
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1