


Delock 2.5" Převodník SATA Express > 2 x M.2 s pouzdrem 9,5 mm

Popis

Tento Delock převodník umožňuje připojení až dvou M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Převodník může být nainstalován do systému interně skrze rozhraní SATA Express.

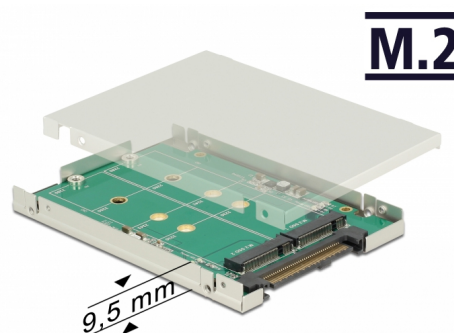

Číslo produktu 62785

EAN: 4043619627851

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA Express 29 pin samec >
 - 2 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Maximální proud pro M.2 modul: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- LED indikátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Volní rozhraní SATA Express

Obsah balení

- Převodník
- 2.5" pouzdro
- Upevňovací šroubky pro M.2 modul, šroubky pro pouzdro
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x SATA Express 29 pin samec
Konektor 2:	2 x 67 pin M.2 klíč B slot

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm