


# Delock 2.5" Μετατροπέας SATA Express > 2 x M.2 με περίβλημα 9,5 mm

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση έως δύο δίσκων M.2 SSD σε 2280, 2260, 2242 και 2230. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημα εσωτερικά μέσω διασύνδεσης SATA Express.

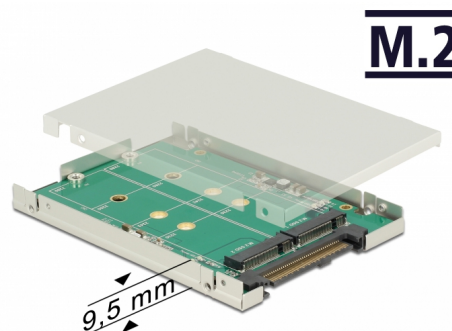

### Αρ. προϊόντος 62785

EAN: 4043619627851

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA Express 29 ακίδων, αρσενική >
  - 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Μέγιστο ρεύμα για μονάδα M.2: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Ενδεικτική LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 9,5 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA Express

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Περίβλημα 2.5"
- Βίδες στερέωσης για μονάδα M.2, βίδες για περίβλημα
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

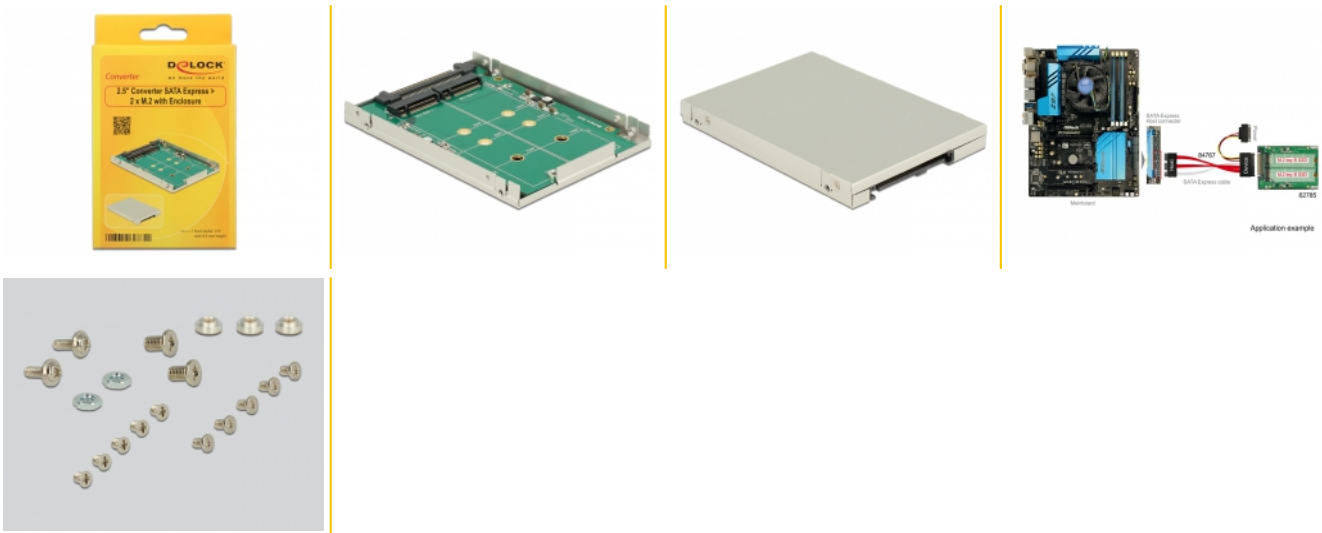

## General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA Express 29 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

## Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm