


Delock 2.5" konverterare SATA Express > 2 x M.2 med inneslutning 9,5 mm

Beskrivning

Denna konverterare från Delock möjliggör anslutning av upp till två M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format. Konverteraren kan installeras internt i systemet via SATA Express-gränssnittet.

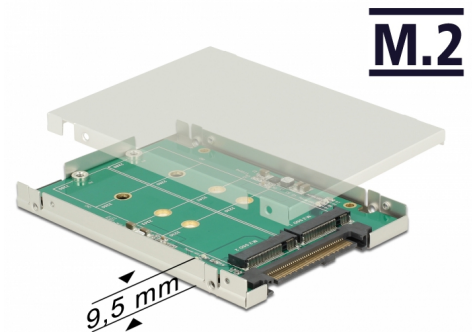

Artikelnummer 62785

EAN: 4043619627851

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA Express 29-stifts hane >
 - 2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Maximal effekt för M.2-modul: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- LED indikator
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 70 x 9,5 mm



Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Ett extra SATA Express-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare
- 2.5"-hölje
- Fästskruvar för M.2-modul, skruvar för inneslutning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA Express 29-stifts hane
Kontakt 2:	2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm