


# Delock Convertidor M.2 clave A+E macho > 1 x Ranura Mini-PCle de tamaño medio y tamaño completo con cable flexible

## Descripción

Este convertidor de Delock convierte la interfaz M.2 clave A o clave E en una interfaz Mini-PCle. Se pueden insertar en el convertidor diferentes módulos Mini-PCle con señales USB y PCIe (por ejemplo, WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA y módulos NFC). Además, es posible utilizar ambas funciones de un módulo que tenga, por ejemplo, WLAN y Bluetooth.

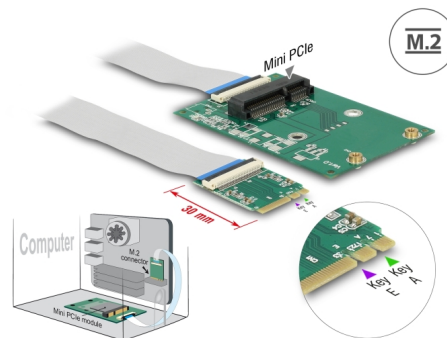

**Número de elemento 62848**

EAN: 4043619628483

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - 1 x A+E M.2 de 59 contactos macho >
  - 1 x Ranura Mini-PCle
- PCI Express Rev. 1.1
- Interfaz: PCIe + USB
- Factor de forma M.2: 2230
- Factor de forma Mini-PCle: tamaño medio y tamaño completo
- Adecuado para ranura M.2 con clave A o E basada en PCIe y USB
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 80 °C
- Dimensiones (LxANxAL):
  - Tarjeta M.2: aprox. 30 x 22 x 3 mm
  - Tarjeta Mini-PCle: aprox. 69 x 45 x 6 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una ranura M.2 clave A o clave E disponible


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta de convertidor M.2
- Tarjeta Mini-PCIe
- 3 x Cable plano con una longitud aproximada de 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Tornillos
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Factor de forma:	M.2 2230 Mini PCIe full size (tamaño completo) Mini PCIe half size (tamaño medio)
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	PCIe USB

## Interface

Conector 1:	1 x A+E M.2 de 59 contactos macho
Conector 2 :	1 x Ranura Mini-PCIe