


# Delock Convertitore M.2 chiave B+M maschio > Hybrid 4 x SATA 7 pin maschio con RAID

## Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di quattro porte SATA. Quando si utilizza più di una porta SATA, è possibile utilizzare varie modalità RAID. Il convertitore supporta una funzione HyperDuo. Con questa funzione, combina un SSD e un HDD per sfruttare i vantaggi di entrambi i supporti, la velocità di un SSD e la capacità di un HDD.

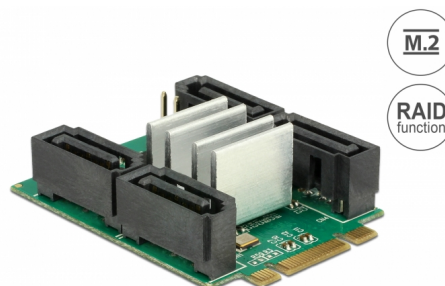

**Articolo n. 62850**

EAN: 4043619628506

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio >
  - 4 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
  - 1 x connettore a 2 pin per LED
- Chipset: Marvell
- Interfaccia: PCIe 2.0
- Fattore di forma: M.2 3042
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B+M basato su PCIe
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Supporta disco virtuale Raid 0, 1, 10, JBOD, HyperDuo (Modalità provvisoria/Capacità)
- Supporta HDD e SSD
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 42 x 30 x 13 mm

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 4.4
- Uno slot M.2 chiave M libero



---

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	M.2 3042
Function:	Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Connettore 1:	1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio
Connettore 2:	4 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
connector 3:	1 x connettore a 2 pin per LED

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 10 HyperDuo Virtual Disk 0 1

## Physical characteristics

Lunghezza:	42 mm
Width:	30 mm
Height:	13 mm