


# Delock Convertisseur 2.5" SATA 22 broches / USB 2.0 Type Mini-B > 1 x emplacement mSATA / Mini PCIe

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD mSATA au demi-format ou format normal et peut être utilisé en tant que remplacement pour un disque dur 2.5". Par conséquent, le convertisseur sera raccordé via l'interface SATA 22 broches à votre système, en option l'alimentation électrique peut être prise en charge par le port USB.

De plus, au lieu du SSD mSATA, un module Mini PCIe basé sur USB peut être connecté et sera intégré au système via le port USB Mini-B.

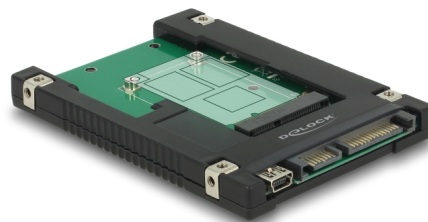

**N° produit 62853**

EAN: 4043619628537

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
  - 1 x USB 2.0 Type Mini-B femelle
  - 1 x fente mSATA / Mini PCIe (taille moitié / taille complète)
- Interface Mini PCIe : USB
- Facteur de forme : 2.5"
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Pour module 3,3 V mSATA
- Alimentation électrique via fiche SATA 15 broches ou Mini USB femelle
- Amovible
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 7 mm

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface SATA à 22 broches

- Une interface USB libre (pour Mini PCIe ou alimentation électrique)


---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de forme :          | 2.5"                                                                                                                                                                  |
| Fonction :                  | Amorçable                                                                                                                                                             |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle                             |
| Connecteur 2: | 1 x USB 2.0 Type Mini-B femelle                               |
| connecteur 3: | 1 x fente mSATA / Mini PCIe (taille moitié / taille complète) |

## Technical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Débit de données: | 6 Gb/s |
|-------------------|--------|

## Physical characteristics

|           |        |
|-----------|--------|
| Longueur: | 100 mm |
| Width:    | 70 mm  |
| Height:   | 7 mm   |