


Delock 2.5" pretvarač SATA 22-polni / USB 2.0 Vrste Mini-B > 1 x mSATA / Mini PCIe utor

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje mSATA SSD pogona u formatu pola veličine ili pune veličine i može se koristiti kao zamjena za HDD pogon od 2.5". Pretvarač će stoga biti povezan putem SATA 22-polnog sučelja sa sustavom, neobavezno se napajanje može održavati putem USB priključka.

Nadalje, umjesto mSATA SSD pogona može se povezati Mini PCIe modul na temelju USB tehnologije, koji biti će integriran u sustav putem USB Mini-B priključka.

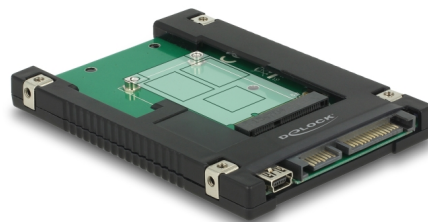

Predmet br. 62853

EAN: 4043619628537

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški
 - 1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski
 - 1 x mSATA / Mini PCIe utor (polovični / cijeli)
- Sučelje Mini PCIe: USB
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Za 3,3 V mSATA modul
- Izvor napajanja putem SATA 15-polnog utikača ili Mini USB ženskog priključka,
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 7 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.19 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Slobodno 22-polno SATA sučelje

- Slobodno USB sučelje (za Mini PCIe ili izvor napajanja).

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Priključak 1:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški
Priključak 2:	1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski
priključak 3:	1 x mSATA / Mini PCIe utor (polovični / cijeli)

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
----------------------------	--------

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm