


Delock Convertitore Slim SATA a 13 pin > USB 2.0 Tipo-B femmina

Descrizione

Con questo convertitore Delock, è possibile azionare una unità ottica con collegamento Slim SATA tramite l'interfaccia USB. Pertanto, il convertitore può essere collegato direttamente sul retro dell'unità.

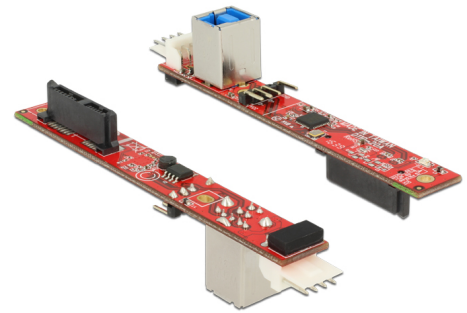

Articolo n. 62857

EAN: 4043619628575

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x Slim SATA 6 Gb/s a 13 pin femmina >
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina
 - 1 x connettore USB 2.0 a 4 pin (opzionale per il trasferimento dati)
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin (opzionale per alimentazione)
- Alimentazione tramite host USB o un connettore di alimentazione supplementare a 4 pin
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Compatibile con specifica OHCI 1.0a
- Supporta distribuzione dello spettro

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x
- Unità ottica con connettore slim SATA slim a 13 pin
- Un'interfaccia USB libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connettore 1: | 1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 pin receptacle |
| Connettore 2: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina |
| connector 3: | 1 x connettore USB 2.0 a 4 pin (opzionale per il trasferimento dati) |
| connector 4: | 1 x connettore di alimentazione a 4 pin (opzionale per alimentazione) |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Data transfer rate: | USB 5 Gbps up to 5 Gb/s |
|---------------------|-------------------------|