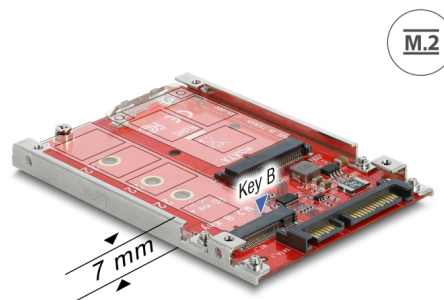


Delock Convertor de 2.5" cu conector SATA cu 22 de pini > unitate M.2 / mSATA cu cadru de 7 mm

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 sau a unui modul mSATA la jumătate din dimensiuni ori de dimensiuni complete. Dacă ambele fante sunt ocupate, se poate utiliza doar unitatea SSD M.2. Convertorul poate fi instalat în sistem printr-o interfață SATA.

**Nr. 62859**

EAN: 4043619628599

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată >
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
- Interfață: SATA
- Factor de formă: 2.5"
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Putere maximă pentru module: 4 A
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 100 x 70 x 7 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.4 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Cadru de 2.5"
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	2.5"
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	1 x fantă mSATA (jumătate / complet)

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm