

# Delock Adapter U.2 SFF-8639 > PCIe x4 s pločom za fiksiranje

## Opis

Ovaj Delock adapter može se spojiti pomoću U.2 sučelja na sustav i pruža PCI Express x4 NVMe utora. Na ovaj utor se mogu spojiti primjerice PCI Express kartice s M.2 utorom za M.2 PCIe module.



### Predmet br. 62863

EAN: 4043619628636

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x U.2 SFF-8639 muški >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Maksimalna izlazna struja: 4 A
- Izlazni napon: 3,3 V
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV):
  - adapter: oko 85 x 45 x 15 mm
  - ploča za fiksiranje: oko 95 x 70 x 10 mm

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.20 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Slobodno U.2 SFF-8639 sučelje


---

## Sadržaj pakiranja

- Adapter
- Ploča za fiksiranje
- Vijci i odstožnik
- Korisnički priručnik

---

## Slike

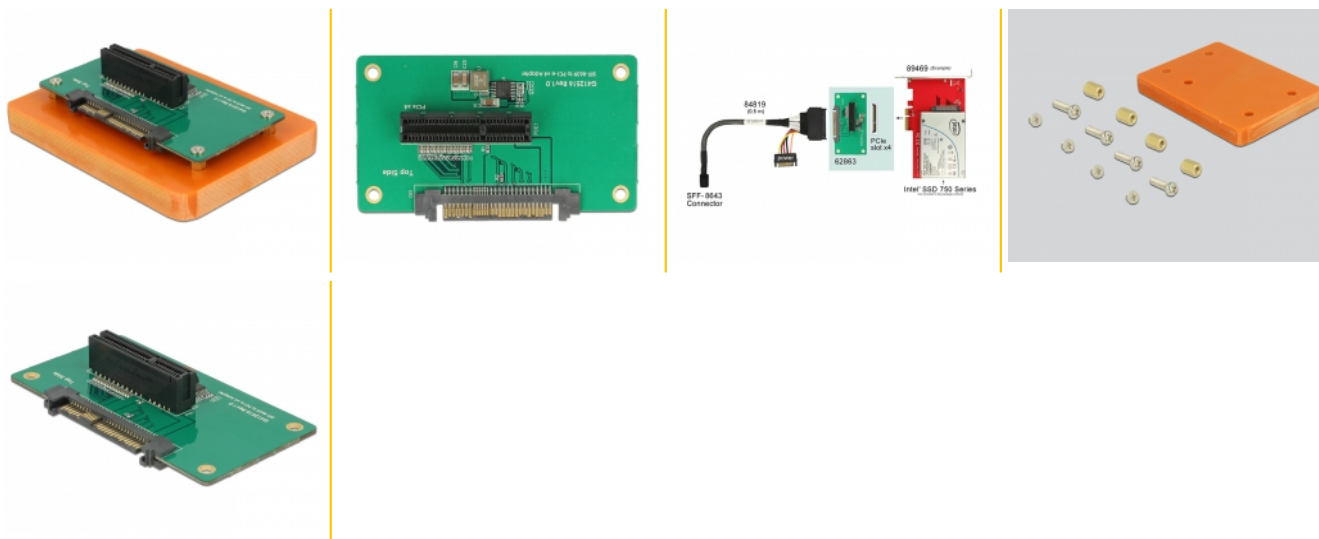

## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

## Interface

Priključak 1:	1 x U.2 SFF-8639 muški
Priključak 2:	1 x PCI Express x4, V3.0

## Technical characteristics

Napon:	3.3 V output current
--------	----------------------