


# Delock Převodník U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 Key M

## Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení M.2 PCIe SSD ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. Převodník může být instalován interně do vašeho systému skrze rozhraní U.2.

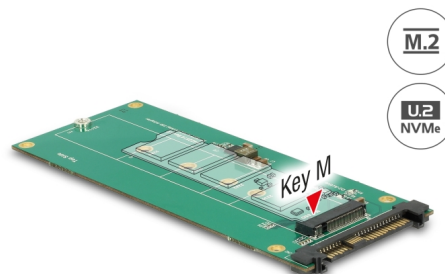

### Číslo produktu 62865

EAN: 4043619628650

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x U.2 SFF-8639 samec
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe (2 nebo 4 linky)
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální výstupní proud: 4 A
- Proudová ochrana, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 130 x 52 x 6 mm

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné rozhraní U.2 SFF-8639



---

## Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Supported module:	Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí Overcharge protection

## Interface

Konektor 1:	1 x U.2 SFF-8639 samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

## Physical characteristics

Délka:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm