


Delock Konverterare USB 3.2 Micro-B hona > 1 x SATA / 1 x M.2 B-nyckel / 1 x mSATA

Beskrivning

Denna konverterare från Delock gör det möjligt att ansluta SATA SSD eller HDD, en M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format eller en mSATA SSD i halv eller full storlek. Konverteraren har tre olika anslutningsalternativ för enheter, men endast en enhet kan användas i taget. Konverteraren kommer att integreras i systemet via USB-gränssnittet.

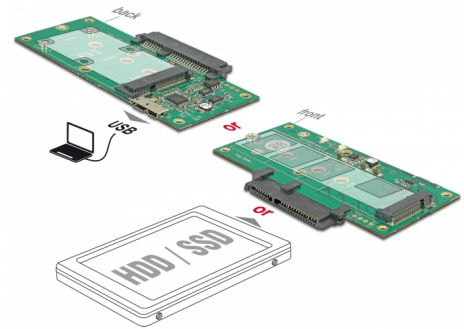

Artikelnummer 62867

EAN: 4043619628674

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ Micro-B, hona >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
 - stöder DC 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- LED indikator
- Maximal utström: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV

- Mått (LxBxH): ca. 90 x 40 x 14 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett extra USB-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder

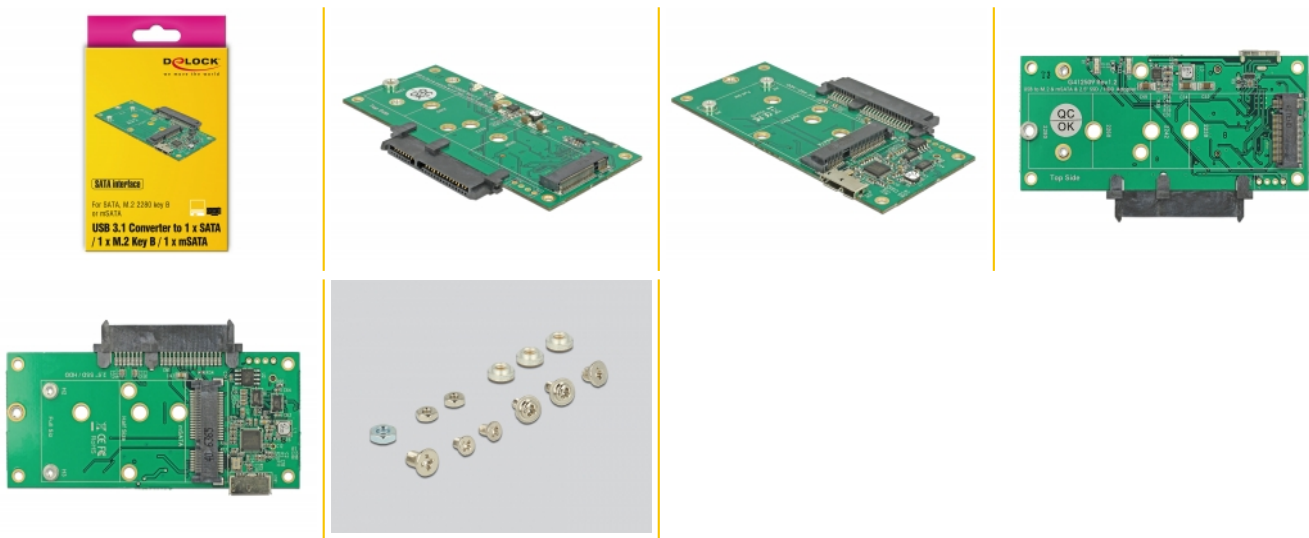

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 3:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
kontakt 4:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
---------------	-----------------

Physical characteristics

Längd:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	14 mm