


# Delock Konvertor M.2 Key M samec > 2 x Sériový RS-232 samec

## Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva sériové porty RS-232. RS-232 porty mohou být připojeny ke skříni nebo k záslepce.

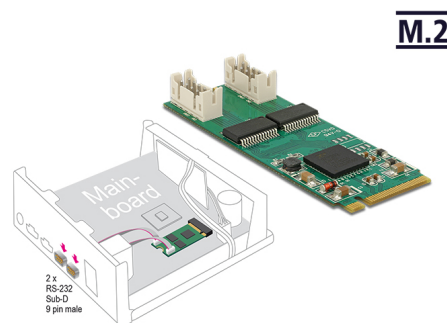

## Číslo produktu 62871

EAN: 4043619628711

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M samec >
  - 2 x 10 pin konektor
  - 2 x sériový RS-232 D-Sub 9 pin samec s maticemi na kabelu
- Chipset: Exar 17V352
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2260
- Vhodné pro slot M.2 slot s klíčem M na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Kompatibilní s 16C550 UART
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny sériové signály
- Provozní teplota: -30 °C ~ 75 °C
- Skladovací teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 60 x 22 x 8 mm

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Jeden volný slot M.2 klíč M



---

## Obsah balení

- Převodník
- RS-232 připojovací kabel, délka cca. 30 cm
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	2 x 10 pin pin header
konektor 3:	2 x serial RS-232 Sub-D 9 pin male with nuts on cable

## Technical characteristics

Chipsetem:	Exar 17V352
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Provozní teplota:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

## Physical characteristics

Délka:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm