


Delock Omvandlare M.2 Key M hane > 2 x seriell RS-232 hane

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med två seriella RS-232-portar. RS-232-portarna kan monteras till ett hölje eller kortplats.

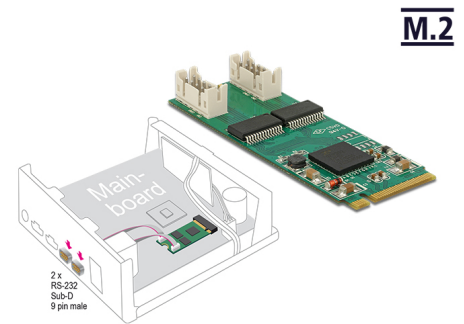

Artikelnummer 62871

EAN: 4043619628711

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 67-stifts M.2-nyckel M-uttag hane >
 - 2 x 10-stifts stifthuvud
 - 2 x seriell RS-232 D-Sub 9-stifts hane med muttrar på kabeln
- Kringkretsar: Exar 17V352
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2260
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Kompatibel med 16C550 UART
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Driftstemperatur: -30 °C ~ 75 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca. 60 x 22 x 8 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- En ledig M.2 key M-kortplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- RS-232-anslutningskabel, längd ca. 30 cm
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
Kontakt 2:	2 x 10 pin pin header
kontakt 3:	2 x serial RS-232 Sub-D 9 pin male with nuts on cable

Technical characteristics

Kringkretsar:	Exar 17V352
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Physical characteristics

Längd:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm