


# Delock Spina del convertitore di tensione cavo SATA a 15 pin 5 V > Connettore SATA a 15 pin 3,3 V + 5 V

## Descrizione

Alcuni dispositivi, ad esempio gli SSD SATA a 1.8", richiedono una tensione operativa di 3,3 V. Questo convertitore di tensione Delock è per il collegamento ad una porta SATA femmina di un alimentatore e converte la tensione da 5 V a 3,3 V e 5 V.

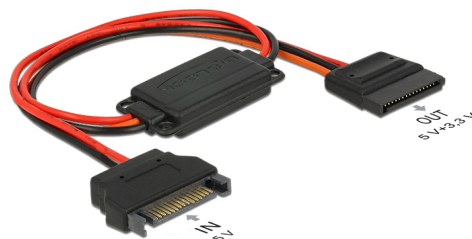

ca. 30 cm

**Articolo n. 62874**

EAN: 4043619628742

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 1 x SATA a 15 pin maschio >
  - Uscita:
    - 1 x SATA a 15 pin femmina
- Tensione:
  - SATA a 15 pin maschio 5 V
  - SATA a 15 pin femmina 3,3 V + 5 V
- Corrente di uscita massima: 2,0 A
- Sezione dei cavi: 18 AWG
- Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Una porta SATA femmina dell'alimentatore

## Contenuto della confezione

- Convertitore di tensione cavo

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 15 pin maschio
Connettore 2:	1 x SATA 15 pin femmina

## Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	3.3 V 5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Lunghezza:	30 cm