


# Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 3 x Σειριακή RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 με παροχή ρεύματος

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά τρεις εξωτερικές θύρες RS-232 καθώς και κατά μία θύρα TTL 3,3 V / RS-232. Σε αυτή την κάρτα μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές όπως πύλες, σχεδιογράφοι, εκτυπωτές, διευρυντές γραμμών, συσκευές κλειδώματος ή ενσωματωμένες μονάδες, διάταξη πεδιακά προγραμματιζόμενων πυλών (FPGA), χειριστήρια, κτλ. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν προαιρετικά να τροφοδοτούνται με τάση 5 V ή 12 V. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.

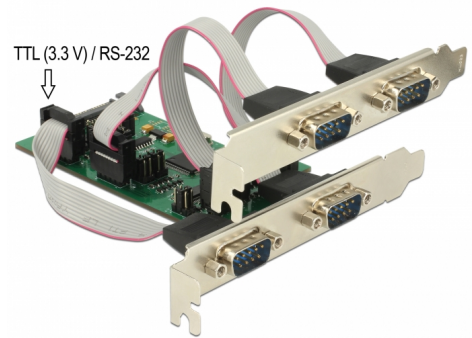

### Αρ. προϊόντος 62922

EAN: 4043619629220

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
3 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9  
1 x αρσενικό σειριακό TTL 3,3 V / RS-232 DB9  
εσωτερικά:  
1 x PCI Express x1, V1.1  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA
- Chipset: WCH384L
- Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
- Σήματα: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
RS-232 έως 230 Kbps  
TTL έως 921 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Databits: 4, 5, 6, 7, 8
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού

- Συμβατό με 16C950 UART
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 125 x 66 x 22 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή
- Παροχή ρεύματος μέσω των ελεύθερων συνδέσμων ρεύματος SATA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 11 x βραχυκυκλωτήρας
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

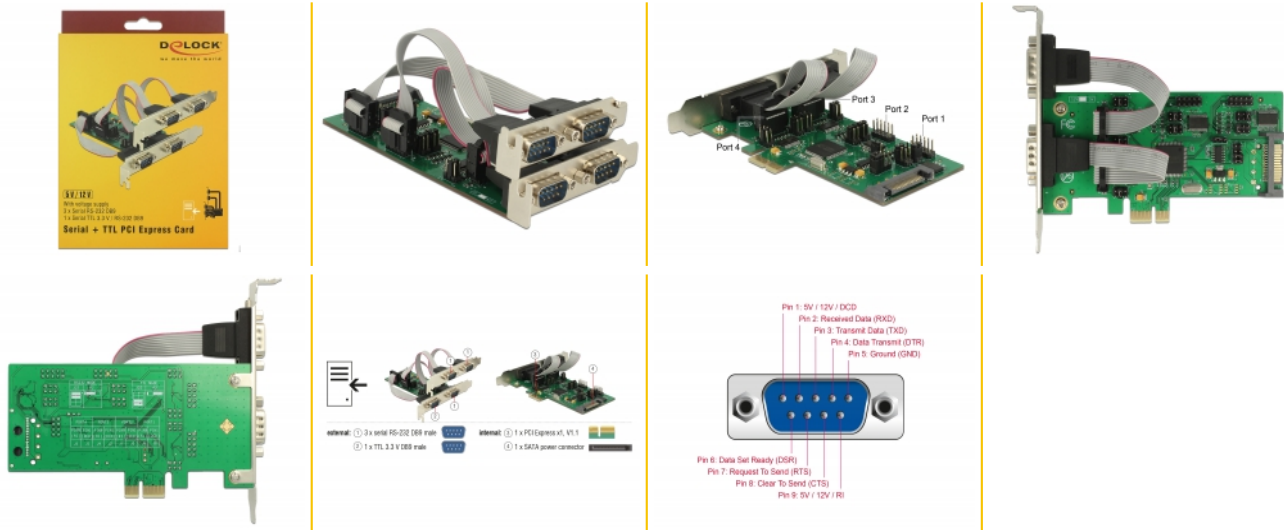

## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Έξοδος:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Εξωτερικά:	1 x TTL 3.3V DB9 male 4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	WCH384L
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Βραχυκυκλωτήρας:	11 x
Maximum current:	2 A
Τάση:	Power over System (POS)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Χρώμα:	πράσινο