


Delock PCI Express x1 Kartica na 3 x serijski RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 s napajanjem

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo trima vanjskim RS-232 ulazima i jednim TTL 3,3 V / RS-232 ulazom. Različiti uređaji poput pristupnika, plotera, pisaa, linijskih proširenja, dongle ključeva ili ugrađenih modula, programabilnih logičkih blokova (FPGA), upravljača, itd. mogu biti priključeni na ovu karticu. Povezani uređaji mogu se dodatno napajati naponom od 5 V ili 12 V. Pomoću isporučениh niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

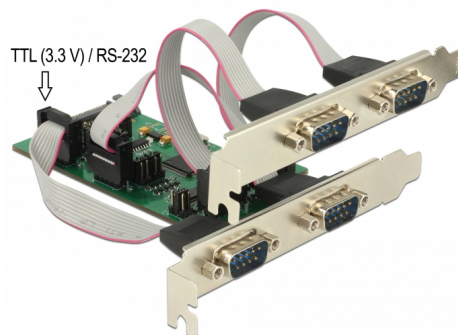

Predmet br. 62922

EAN: 4043619629220

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 3 x serijska muška RS-232 DB9
 - 1 x serijska muška TTL 3,3 V / RS-232 DB9
 - unutarnji:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x SATA priključak za napajanje
- Skup čipova: WCH384L
- Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću prenosnice (kontakti 1 ili 9)
- Signali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Brzina prijenosa podataka:
 - RS-232 do 230 Kbps
 - TTL do 921 Kbps
- FIFO: 128 bajta
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Podatkovnih bitova: 4, 5, 6, 7, 8
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto

- Kompatibilno s 16C950 UART
- Mjere (DxŠxV): oko 125 x 66 x 22 mm


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom
- Napajanje sa slobodnim SATA spojnicima za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila
- 11 x kratkospojnik
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike

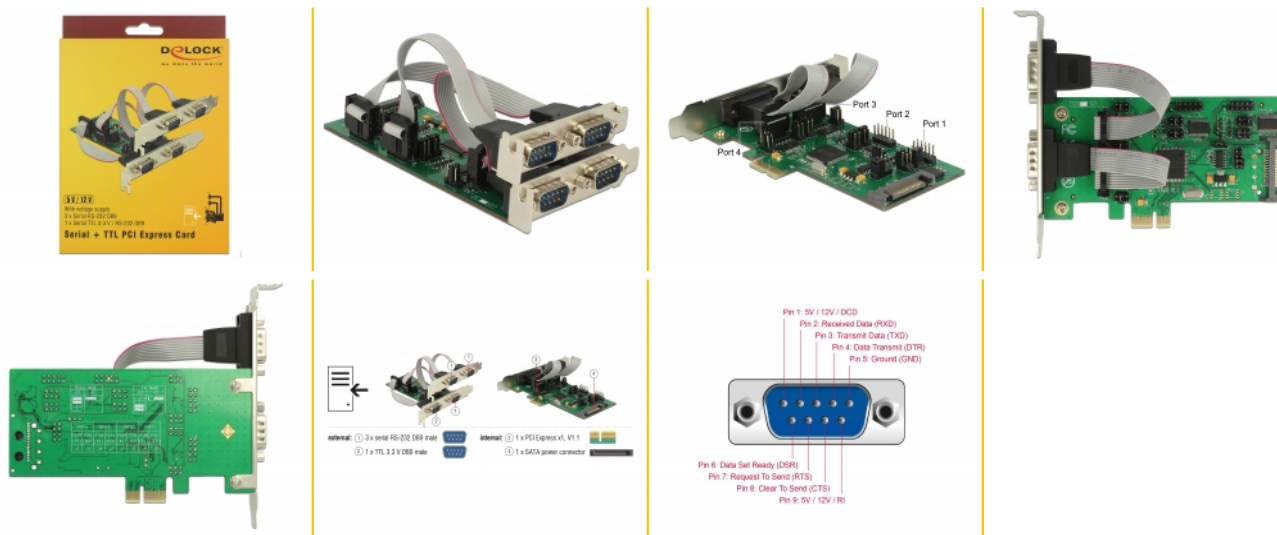

General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Izlaz:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Vanjski:	1 x TTL 3.3V DB9 male 4 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški

Technical characteristics

Skup čipova:	WCH384L
Brzina prijenosa podataka:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Premosnik:	11 x
Maximum current:	2 A
Napon:	Power over System (POS)
UART:	16C950

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilni standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Boja:	zeleno