


# Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 ή μιας κάρτας μνήμης CFast. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω μιας διεπαφής SATA.

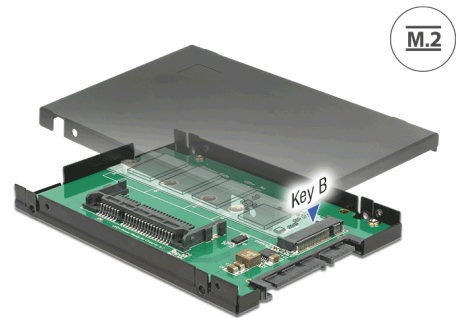

### Αρ. προϊόντος 62944

EAN: 4043619629442

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική >
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
  - 1 x υποδοχή CFAST
- Υποστηρίζει κάρτα CFAST 1.0 και 2.0
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ενδεικτική LED

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 9,5 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας SATA > M.2 / CFast
- Περίβλημα 2.5"
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες

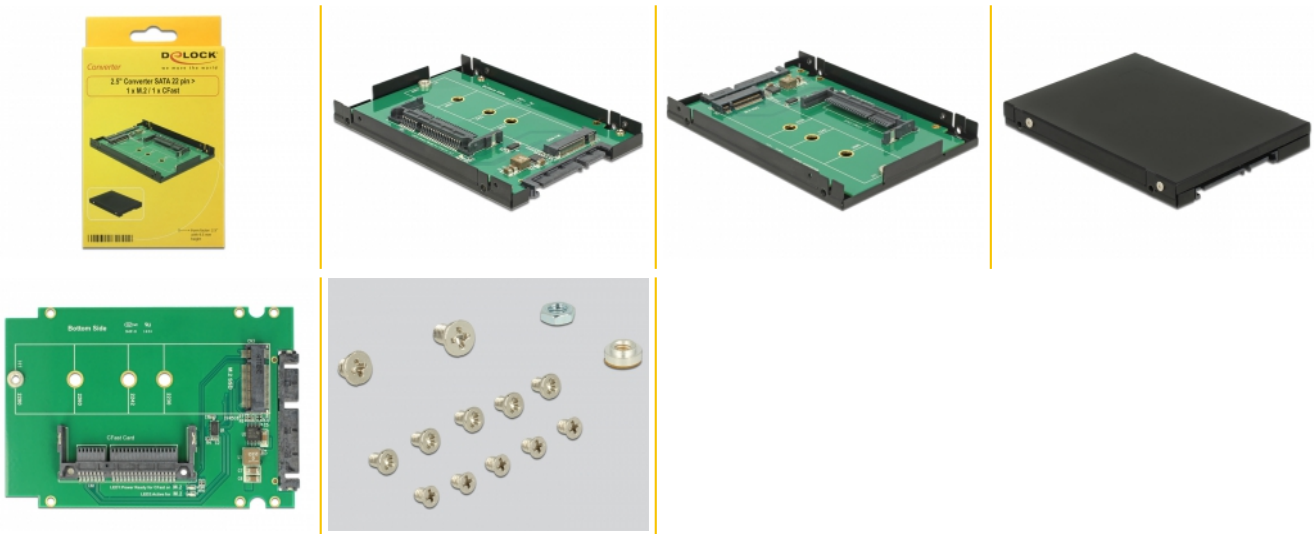

## General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή CFast

## Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm