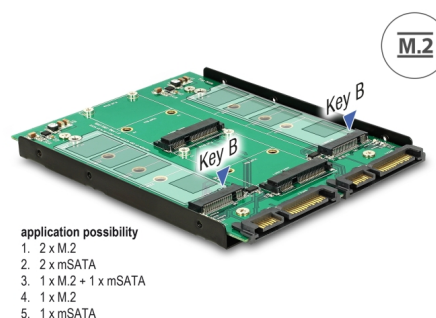


Delock 3.5" Covertor 2 x SATA 22 pini > Port dual 2 x M.2 / 2 x mSATA

Descriere scurta

Acest convertor oferit de Delock permite utilizarea a până la două SSD-uri simultan. Acesta poate fi utilizat pentru a conecta SSD-uri M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 și SSD-uri mSATA în format full size sau half size. Acest convertor poate fi instalat în sistem prin interfețele SATA.

**Nr. 62946**

EAN: 4043619629466

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată >
 - 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 2 x slot mSATA (jumătate / complet)
- Interfață: SATA
- Factor de formă: 3.5"
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:
este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Putere maximă pentru module: 3 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 132 x 102 x 10 mm


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x
- Două interfețe libere SATA 22 pini

Pachetul contine

- Convertor SATA 3.5" > M.2 / mSATA
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	3.5"
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	2 x SATA 6 Gb/s 22 pin plug
Conector 2:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	2 x slot mSATA (jumătate / complet)

Physical characteristics

Lungime:	132 mm
Width:	102 mm
Height:	10 mm