


# Delock Konverter M.2 Key M Stecker > 2 x Seriell RS-422 / 485 Stecker

## Beschreibung

Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei serielle RS-422 / 485 Anschlüsse. Die RS-422 / 485 Anschlüsse können an einem Gehäuse oder Slotblech befestigt werden.

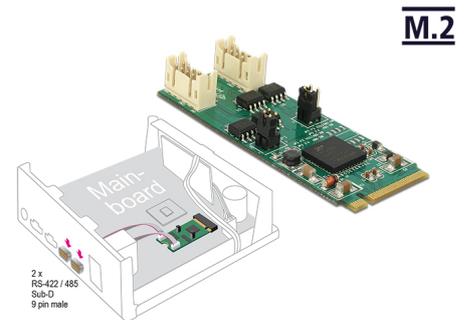

**Artikel-Nr. 62948**

EAN: 4043619629480

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker >
  - 2 x 10 Pin Pfostenstecker
  - 2 x Seriell RS-422 / 485 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern am Kabel
- Chipsatz: Exar 17V352
- Schnittstelle: PCIe
- Formfaktor: M.2 2260
- Passend für M.2 Slot mit Key M auf PCIe Basis
- 2 x Jumper zur Einstellung des Modus
- Kompatibel mit 16C550 UART
- ±15 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale
- Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 75 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 60 x 22 x 8 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ein freier M.2 Key M Slot

---

## Packungsinhalt

- Konverter
- 2 x RS-422 / 485 Anschlusskabel, Länge ca. 30 cm
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	M.2 2260
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker
Anschluss 2:	2 x 10 Pin Pfostenstecker
Anschluss 3:	2 x Seriell RS-422 / 485 Sub-D 9 Pin Stecker mit Muttern am Kabel

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Exar 17V352
Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 75 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95 %

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	60 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	8 mm