


Delock Μετατροπέας M.2 Key M αρσενικό > 2 x Σειριακό RS-422 / 485 αρσενικό

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επεκτείνει το σύστημα με δύο σειριακές θύρες RS-422 / 485. Οι θύρες RS-422 / 485 έχουν τη δυνατότητα να προσαρτώνται στο περίβλημα ή στο bracket θυρών.

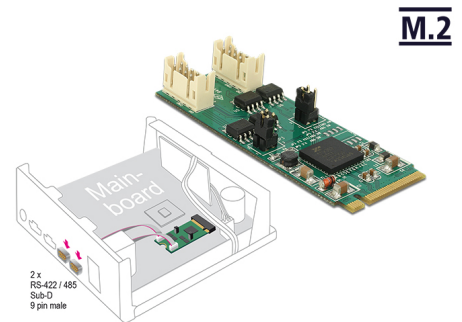

Αρ. προϊόντος 62948

EAN: 4043619629480

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού M M.2 67 ακίδων, αρσενικό >
 - 2 x 10 ακίδων κεφαλίδα
 - 2 x σειριακό RS-422 / 485 D-Sub 9 ακίδων αρσενικό με παξιμάδια στο καλώδιο
- Chipset: Exar 17V352
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2260
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M βασισμένο σε PCIe
- 2 x βραχυκυκλωτήρας για ρύθμιση λειτουργίας
- Συμβατό με 16C550 UART
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 75 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 85 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 60 x 22 x 8 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού M

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 2 x RS-422 / 485 καλώδιο σύνδεσης, μήκους περ. 30 cm
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2260
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x 10 pin pin header
σύνδεσμος 3:	2 x serial RS-422 / 485 Sub-D 9 pin male with nuts on cable

Technical characteristics

Chipset:	Exar 17V352
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Physical characteristics

Μήκος:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm