


Delock Pretvarač M.2 M ključ muški > 2 x serijski RS-422 / 485 muški

Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za dva serijska RS-422 / 485 priključka. RS-422 / 485 priključci se mogu spojiti na kućište ili nosač s utorom.

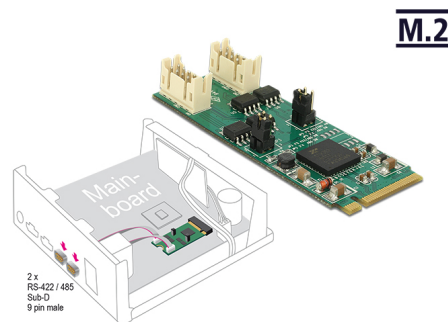

M.2

Predmet br. 62948

EAN: 4043619629480

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 67-polni M.2 kod M muški >
 - 2 x 10-polna priključnica
 - 2 x serijski RS-422 / 485 D-Sub 9-pinski muški s maticama na kabelu
- Skup čipova: Exar 17V352
- Sučelje: PCIe
- Čimbenik oblika: M.2 2260
- Prikladno za utor M.2 utor s ključem M na PCIe
- 2 x kratkospojnik za postavku načina rada
- Kompatibilno s 16C550 UART
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- Radna temperatura: -30 °C ~ 75 °C
- Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 60 x 22 x 8 mm


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedan slobodan M.2 key M utor

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- 2 x RS-422 / 485 kabel za spajanje duljina otpr. 30 cm
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2260
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Priključak 1:	1 x 67-polni M.2 muški s ključem M
Priključak 2:	2 x 10 pin pin header
priključak 3:	2 x serial RS-422 / 485 Sub-D 9 pin male with nuts on cable

Technical characteristics

Skup čipova:	Exar 17V352
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Physical characteristics

Duljina:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm