


Delock Converter M. 2 Tasto A+E maschio > 1 x Seriale RS-232 maschio

Descrizione

Questo convertitore Delock, espande il sistema di una porta seriale RS-232.

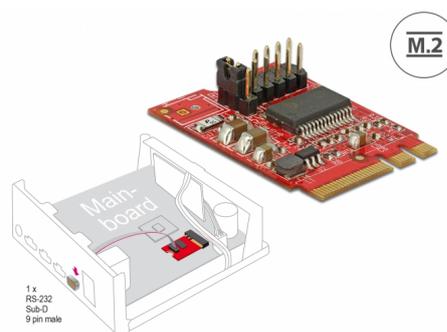

Articolo n. 62951

EAN: 4043619629510

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x 59 pin M. 2 Tasto A+E maschio >
 - 1 x connettore a 10 pin
 - 1 x seriale RS-232 D-Sub a 9 pin maschio con dadi sul cavo
- Chipset: Prolific PL2303
- Interfaccia: USB
- Impostazione ponticello RI o 5 V sul pin 9
- Fattore di forma: M.2 2230
- Adatto per slot M.2 con chiave A o chiave E basato su USB
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Compatibile con 16C550 UART
- Dimensioni (LxPxA): ca. 30 x 22 x 8 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- Uno slot M.2 chiave A o E disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- 1 x Cavo di collegamento RS-232, lunghezza ca. 25 cm
- 1 x vite di fissaggio
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	USB

Interface

Connettore 1:	1 x 59 pin M.2 chiave A+E maschio
Connettore 2:	1 x RS-232 DB9 seriale maschio
connector 3:	1 x connettore a 10 pin

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s

Physical characteristics

Lunghezza:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm