


Delock Adapter USB 2.0 Tip-A muški > 1 x serijski RS-232 DB9 muški s vijcima i maticama ESD zaštite

Opis

Ovaj USB 2.0 na RS-232 prilagodnik tvrtke Delock omogućava prilagodljivo DB9 spajanje odgovarajućim vijcima i maticama za rad na serijskim upravljačima, pisačima, mjernim instrumentima, IoT uređajima, itd. Ugrađena ESD zaštita sprječava uništavanje elektroničkih komponenti.

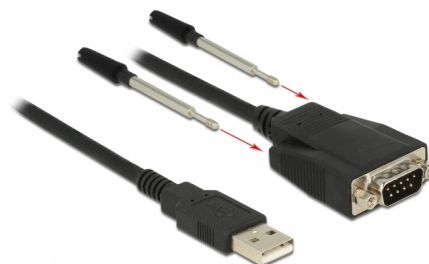

1,3 m

Predmet br. 62955

EAN: 4043619629558

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A muški
 - 1 x serijska muška RS-232 DB9
- Skup čipova: Prolific PL2303 HXD
- Serijski spojnik s vijcima ili maticama
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Kompatibilan s USB 3.0, USB 2.0, i USB 1.1 pune brzine 12 Mbps
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Podatkovni bit: 5, 6, 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 16 bajtni međuspremnik dvosmjerni
- ESD zaštita:
 - ±15 KV ESD model ljudskog tijela (HBM)
 - ±15 KV IEC1000-4-2 praznina za pražnjenje
 - ±8 KV IEC1000-4-2 kontaktno pražnjenje
- Duljina kabela: oko 120 cm

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 130 cm
- Radna temperatura: 0 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 5 ~ 95 %


Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter
- 2 x vijka
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike

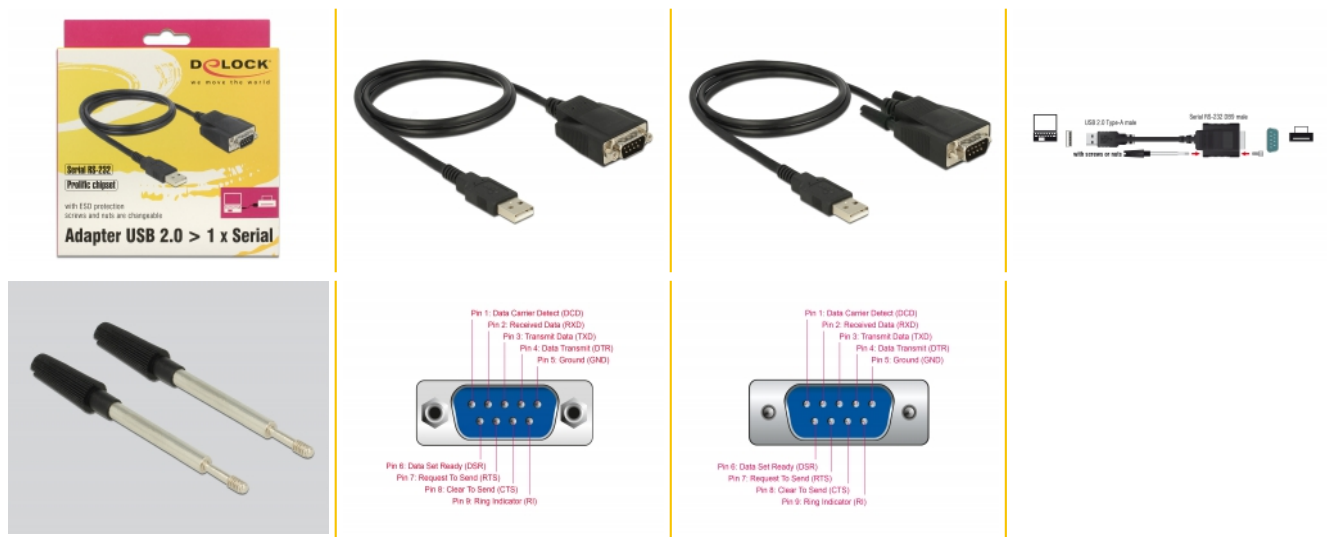

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Tehnički podaci: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB 2.0 Tipa-A muški |
| Priključak 2: | 1 x serijska muška RS-232 DB9 |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Skup čipova: | Prolific PL2303HXD |
| Brzina prijenosa podataka: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 16 byte |
| Radna temperatura: | 0 °C ~ 60 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Duljina kabela: | 1,2 m |
| Cable length incl. connector: | 1,3 m |

| | |
|-------------------------|---|
| Vrsta vijka: | #4-40 UNC |
| Boja: | crne |
| Overvoltage protection: | ±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 praznina za pražnjenje ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje |