


# Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A tată > 1 x RS-232 DB9 serial tată cu șuruburi și piulițe protecție ESD

## Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock oferă o conexiune flexibilă DB9 cu șuruburi și piulițe potrivite pentru operarea pe controlere seriale, imprimante, instrumente de măsurare, dispozitive IoT etc. Protecția ESD încorporată previne distrugerea componentelor electronice.

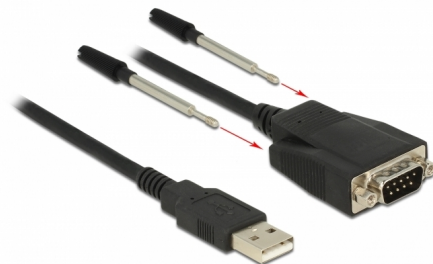

45 cm

**Nr. 62958**

EAN: 4043619629589

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A, tată
  - 1 x RS-232 seriale DB9, tată
- Chipset: FTDI FT232RL
- Conector serial cu șuruburi sau piulițe
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 2
- Bit de date: 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 octeți - TX
- FIFO: 256 Octeți - RX
- protecție ESD:
  - ±15 KV ESD cu Human Body Model (HBM)
  - ±15 KV IEC1000-4-2 Evacuare interval de aer
  - ±8 KV IEC1000-4-2 Descărcare contacte

- Consum de curent: cca 150 mA
- Lungime cablu: cca 35 cm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 45 cm
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %



## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- 2 x șuruburi
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	< 150 mA

## Physical characteristics

Cable length:	35 cm
Cable length incl. connector:	45 cm
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Overvoltage protection:	±15 kV ESD cu Human Body Model (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Evacuare interval de aer ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Descărcare contacte