


Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 1 x Seriale RS-232 RJ45 maschio 1,8 m

Descrizione

Questo cavo da USB 2.0 a RS-232 Delock può essere utilizzato per il controllo della console su router, switch, punti di accesso e altri dispositivi compatibili CISCO tramite PC o portatile.

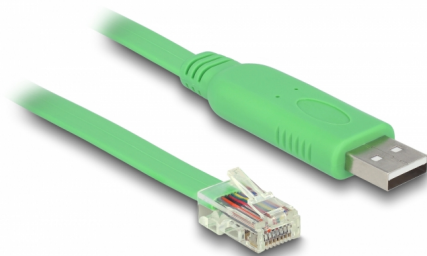

1,8 m

Articolo n. 62960

EAN: 4043619629602

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232RL
- Segnali: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m
- Adatto per vari dispositivi CISCO


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Chipset: | FTDI FT232RL |
| Data transfer rate: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 1,8 m |
| Colour: | verde |