

Delock Pretvarač mSATA muški > 2 x SATA 7-polni muški s RAID tehnologijom


Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za dva SATA priključka. Kod korištenja više od jednog SATA priključka postoji mogućnost korištenja različitih RAID načina rada. Pomoću unaprijed određenog mjesta za prijelom možete skratiti duljinu od pune duljine na pola duljine.

Napomena

Ovaj proizvod omogućava funkciju chipseta RAID. Upravljanje i postavljanje modusa RAID nije moguće preko operativnog sustava ili BIOS-a. S ovim rješenjem ne može se koristiti drugačiji dijagnostički softver.

Nije podržana funkcija SMART. JBOD je samo podržan na SATA upravljačima s funkcijom višestrukog ulaza.

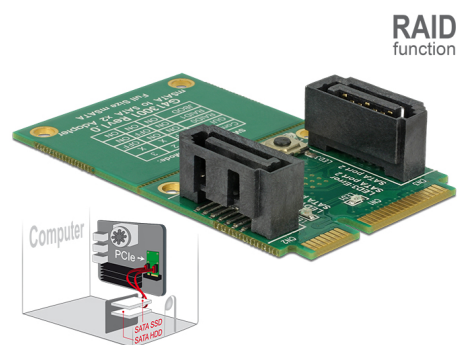

Predmet br. 62962

EAN: 4043619629626

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 52-polni mSATA / Mini PCI Express muški >
 - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Skup čipova: Asmedia ASM1092R
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: punoj veličini / polovični veličini
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podržava RAID 0, 1, JBOD
- Podržava HDD i SSD
- Može se pokrenuti
- 1 x gumb za RAID postavljanje
- 1 x DIP sklopka za RAID modus
- Mjere (DxŠxV): oko 51 x 30 x 11 mm



Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Slobodno mSATA sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	mSATA
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA

Interface

Priključak 1:	1 x 52-polni mSATA / Mini PCI Express muški
Priključak 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1092R
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Duljina:	51 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m