


Delock Convertitore da 2.5" USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ femmina > M.2 + mSATA con alloggiamento da 9,5 mm

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 e un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. È possibile utilizzare entrambi gli SSD simultaneamente. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia USB.

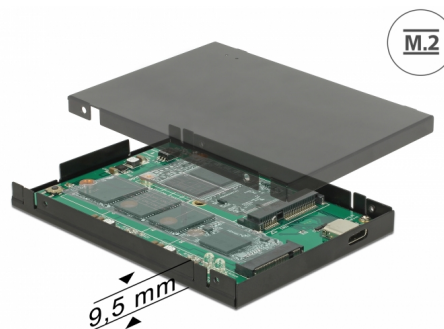

Articolo n. 62986

EAN: 4043619629862

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina >
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: 2.5"
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Indicatore LED
- Massima potenza per i moduli: 3 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Un'interfaccia USB libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5"
- Viti di fissaggio per modulo M.2, modulo mSATA e alloggiamento
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 35 cm
- Pannello di raffreddamento per moduli M.2 e mSATA
- Manuale utente

Immagini

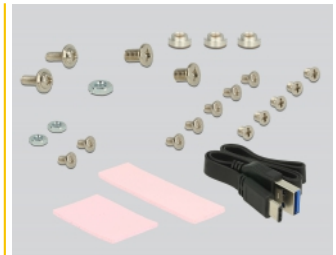

General

Fattore di forma:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
connector 3:	1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm