


Delock Převodník SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) s USB Type-C™ USB Type-C™ samice > 1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení SATA SSD nebo HDD, M.2 SATA SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242 nebo mSATA SSD ve formátu half size nebo full size. Převodník nabízí tři různé možnosti připojení pro disky, ale jen jeden disk může být používán. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní USB.

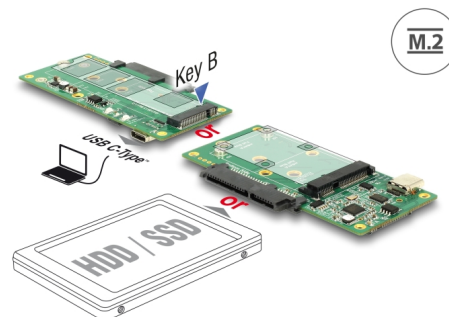

Číslo produktu 62993

EAN: 4043619629930

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
 - podporuje 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- LED indikátor
- Maximální výstupní proud: 3 A

- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 40 x 8 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volní rozhraní USB


Obsah balení

- Převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 30 cm
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



- 1) SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
- 2) mSATA slot (half size / full size)
- 3) SATA 6 Gbps 22 pin receptacle
- 4) 67 pin M.2 key B slot



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)
konektor 4:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
------------	-----------------

Physical characteristics

Délka:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm