


# Delock Μετατροπέας SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) με USB Type-C™ θηλυκός >1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου SATA SSD ή HDD, ενός δίσκου M.2 SATA SSD μορφής 2280, 2260 και 2242 ή ένα δίσκο mSATA SSD σε διαμόρφωση μισού ή πλήρους μεγέθους. Προτεραιότητα έχει η θύρα SATA. Ο μετατροπέας προσφέρει τρεις διαφορετικές δυνατότητες σύνδεσης για δίσκους, αλλά μόνο ένας δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά. Ο μετατροπέας θα ενσωματωθεί στο σύστημα μέσω της διεπαφής USB.

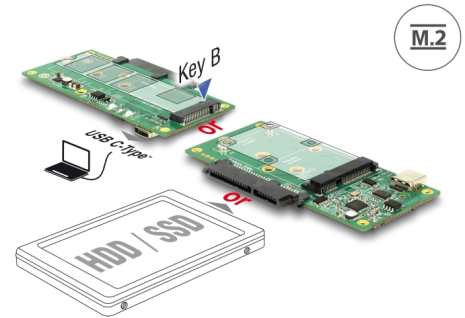

## Αρ. προϊόντος 62993

EAN: 4043619629930

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
  - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
  - Υποστήριξη HDD / SSD 3,3 V / 5 V
- Υποστηρίζει SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s και SATA 6 Gb/s
- Ενδεικτική LED
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 3 A

- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 40 x 8 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διεπαφή USB

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



- 1) Διακεντρωμένο USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
- 2) USB Type-C™ female >
- 3) mSATA slot (half size / full size)
- 4) SATA 6 Gbps 22 pin connector
- 4) 67 pin M.2 key B slot



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
σύνδεσμος 4:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
----------	-----------------

## Physical characteristics

Μήκος:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm