


# Delock Konverter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) s USB Type-C™ ženski > 1 x SATA / 1 x M.2 ključ B / 1 x mSATA

## Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje SATA SSD ili HDD, M.2 SATA SSD pogona u formatu 2280, 2260 i 2242 ili mSATA SSD pogona u formatu pola veličine ili pune veličine. Pretvarač pruža tri različite mogućnosti spajanja za pogone, ali istovremeno se može koristiti samo jedan pogon. Pretvarač se može ugraditi u sustav putem USB sučelja.

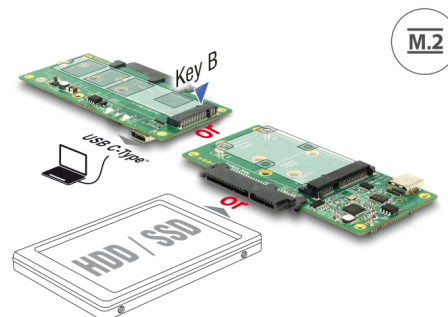

### Predmet br. 62993

EAN: 4043619629930

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski >
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
  - 1 x 67-polni M.2 key B utor
  - 1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Asmedia ASM1351
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260 i 2242 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Prikladno za SATA HDD / SSD veličine 2.5":
  - podrška za 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Podržava SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- LED indikator
- Maksimalna izlazna struja: 3 A

- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 90 x 40 x 8 mm

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Slobodno USB sučelje



## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 30 cm
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

## Slike



- 1) SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
- 2) USB Type-C™ female >
- 3) mSATA slot (half size / full size)
- 4) SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
- 5) 67 pin M.2 key B slot



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Priključak 2:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
priključak 3:	1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
priključak 4:	1 x 67-polni M.2 kod B utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1351
--------------	-----------------

## Physical characteristics

Duljina:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm