


# Delock Omvandlare SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) med USB Type-C™ hona > 1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock gör det möjligt att ansluta SATA SSD eller HDD, en M.2 SSD i 2280-, 2260- och 2242-format eller en mSATA SSD i halv eller full storlek. Omvandlaren har tre olika anslutningsalternativ för enheter, men endast en enhet kan användas i taget. Omvandlaren kommer att integreras i systemet via USB-gränssnittet.

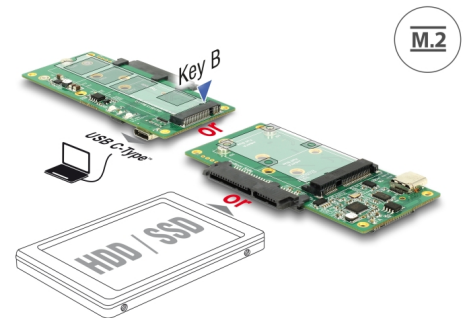

### Artikelnummer 62993

EAN: 4043619629930

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
  - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
  - 1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och 2242-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
  - stöder DC 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- LED indikator
- Maximal utström: 3 A

- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca 90 x 40 x 8 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra USB-gränssnitt


## Paketets innehåll

- Omvandlare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 30 cm
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

## Bilder



- ① SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
- ② USB Type-C™-kortslutning
- ③ mSATA slot (full size / full size)
- ④ SATA 6 Gb/s 22-pin receptack
- ⑤ 67-pin M.2-key B slot



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningskydd Överhettningsskydd

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 3:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
kontakt 4:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
---------------	-----------------

## Physical characteristics

Längd:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm