

# Delock Slim SATA 5.25" Marco de instalación (10 mm) para 1 x M.2 SSD Key B + Fan

## Descripción

Este marco de instalación de Delock en formato delgado se puede instalar en una bahía delgada SATA de 5.25" para operar un M.2 SATA SSD. El ventilador incorporado sirve como un enfriamiento adicional para, p. ej., la laptop.



**Número de elemento 63287**

EAN: 4043619632879

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
  - 1 x Slim SATA de 13 pines macho
- Para la instalación en una bahía plana de 5.25"
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- 1 x interruptor de encendido / apagado para el ventilador
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 128 x 128 x 10 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores


## Requisitos del sistema

- Una bahía SATA plana de 5.25" disponible

## Contenido del paquete

- Armazón de instalación SATA plano de 5.25"
- Atornillador
- Separador

## Image

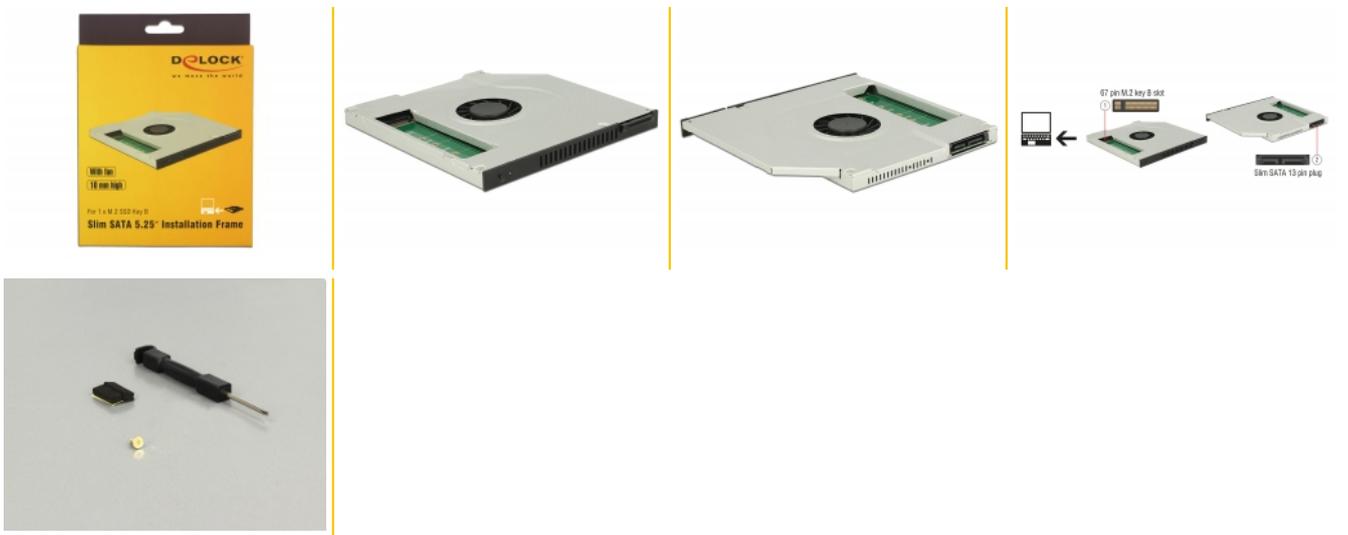

### General

Factor de forma:	Slim 5.25"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

### Interface

Conector 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s de 13 contactos macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

### Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
---	--------

### Physical characteristics

Longitud:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	10 mm