


# Delock Περίβλημα Εγκατάστασης Slim SATA των 5.25" (10 χιλ.) για 1 x M.2 SSD Key B + Ανεμιστήρας

## Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα εγκατάστασης της Delock σε λεπτή εκδοχή, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κόμβο 5.25" SATA slim ώστε να λειτουργήσει μια M.2 SATA SSD. Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας χρησιμεύει ως συσκευή ψύξης, π.χ. για το laptop.

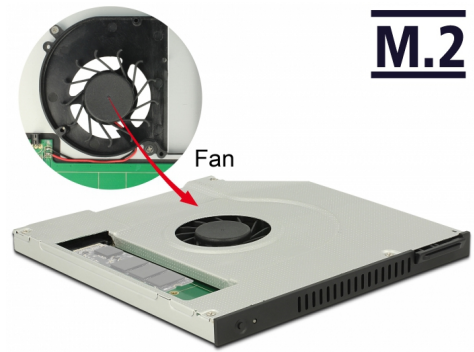

**Αρ. προϊόντος 63287**

EAN: 4043619632879

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
  - 1 x Slim SATA 13 ακίδων, αρσενική
- Για εγκατάσταση σε λεπτή bay 5.25"
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- 1 x κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για τον ανεμιστήρα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 128 x 128 x 10 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας



## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη bay λεπτής SATA 5.25"

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλαίσιο εγκατάστασης λεπτής SATA 5.25"
- Κατσαβίδι
- Διαχωριστής

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s 13 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
-----------------------------	--------

## Physical characteristics

Μήκος:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	10 mm